



NOVO





Daytona klima uređaji, zahvaljujući jedinstvenoj ploči unutarnje jedinice, savršeno se stapaju s bilo kojim interijerom. Širok raspon radnih temperatura omogućuje upotrebu uređaja tijekom cijele godine. Rad na niskim vanjskim temperaturama do -22°C u načinu grijanja pružit će osjećaj udobnosti zimi, dok će ljeti uređaj ugodno hladiti svaku sobu. Prednost ovih uređaja je diskretan rad, kao i elegantan, tanak izgled.





Hlađenje
Grijanje

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32



*Bijela



*Crna BL

► Funkcije



Inteligentni sustav
odmrzavanja



Vertikalno kretanje
krilaca



Funkcija vrućeg
starta



Funkcija
Turbo



Udobni noćni
način rada



Funkcija tihog
rada



Funkcija
auto-restart



Funkcija
Wi-Fi



Samodijagnoza
jedinice



Više brzina
ventilatora



Tajmer
24h



Blokada
tipkovnice



Funkcija
I FEEL



Ionizator
zraka



Filter
CH7 - SKY



Faktor
R32



Samodišćenje
jedinice



Funkcija
I-Action



Zahrijavanje
8°C



Zaštitni premaz
Blue Fin

► Opis funkcija str. 154

► Daljinski upravljači i dodatna oprema

STANDARD

OPCIJA




Daljinski upravljač
YAG1FB2 (Wi-Fi)



Žični daljinski
upravljač
XK76



* Žični daljinski
upravljač
CE50-24/E



* Centralni daljinski
upravljač
CE52-24/F



Upravljački modul
On/Off
MK010

* Za povezivanje središnjeg kontrolera CE52-24 / F ili CE50-24 / E potreban je žični kontroler XK76 za svaku jedinicu

MODEL			CH-S09FTXD / BL	CH-S12FTXD / BL	CH-S18FTXD / BL	CH-S24FTXD / BL
Snaga		V~Hz/faza	220-240V~50Hz/1 faza			
Hlađenje	Rashladni učin (min-max)	kW	2.70 (0.50-3.60)	3.50 (0.70-4.00)	5.20 (1.26-6.60)	7.00 (1.93-8.85)
	Potrošnja el. energije (min-max)	W	805 (90-1400)	1085 (90-1450)	1528 (380-2450)	1900 (430-3100)
	Struja rada	A	3.80	5.00	6.78	8.73
	EER	W/W	3.35	3.23	3.40	3.68
	Godišnja potrošnja energije	kWh/rok	139	175	260	377
	SEER	W/W	6.80	7.00	7.00	6.50
	Energetska klasa		A++	A++	A++	A++
Grijanje	Učin grijanja (min-max)	kW	3.00 (0.50-4.30)	3.67 (0.80-4.50)	5.30 (1.12-6.80)	7.40 (1.80-10.63)
	Potrošnja el. energije (min-max)	W	7779 (200-1500)	990 (180-1500)	1410 (350-2600)	1897 (430-3750)
	Struja rada	A	3.50	4.50	6.26	8.84
	COP	W/W	3.85	3.71	3.76	3.90
	Godišnja potrošnja energije	kWh/rok	888	1050	1470	2240
	SCOP	W/W	4.10	4.00	4.00	4.00
	Energetska klasa		A+	A+	A+	A+
Komunikacija Wi-Fi		+/-	+	+	+	+



UNUTARNJA JEDINICA

Dimenzije (Š. x D. x V.)	mm	889x212x294	889x212x294	1013x221x307	1122x247x329
Transportne dimenzije (Š x D x V)	mm	935x273x349	935x273x349	1077x300x375	1193x350x410
Neto / bruto težina	kg	11/13	11/13	13.5/16.5	17.5/21
Protok zraka	m³/h	390/420/440/470/540/570/610	390/420/450/490/560/620/680	470/520/570/610/650/720/800	390/420/450/490/540/590/660
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	26/28/30/32/35/37/40	26/28/30/32/35/38/42	31/34/35/38/41/43/45	33/36/37/39/42/45/48

VANJSKA JEDINICA




Dimenzije (Š. x D. x V.)		mm	782x320x540	848x320x596	965x396x700	965x396x700
Transportne dimenzije (Š x D x V)		mm	820x355x580	878x360x630	1026x455x735	1026x455x735
Neto / bruto težina		kg	27.5/30.0	31/34	45/49.5	53.5/58
Protok zraka		m³/h	1600	2200	3200	3200
Razina zvučnog tlaka		dB(A)	50	52	57	57
Cijevi za hlađenje	Tekućina / plin	mm(cal)	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø12.7 (1/4"/1/2")	Ø6.38/Ø15.88 (1/4"/5/8")
	Količina rashladnog sredstva	kg	0.55	0.70	1.00	1.70
	Dodatna količina faktora	g/m	16	16	16	50
	Standardna duljina ugradnje	m	5	5	5	5
	Maksimalna duljina	m	15	20	25	25
	Najveća visinska razlika	m	10	10	10	10
Preporučene električne žice i zaštite	Pogon jedinica / presjek	mm²	izvana / 3x2.5	izvana / 3x2.5	izvana / 3x2.5	izvana / 3x2.5
	Komunikacija	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Sigurnost	A	10	16	16	25
Rasponi radne temperature jedinice vanjski: hlađenje / grijanje		°C	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24

UNUTARNJA JEDINICA

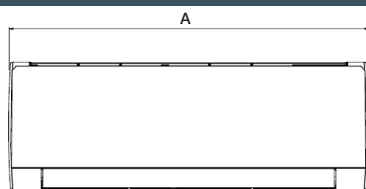

Model	A (Š.)	B (D.)	C (V.)
CH-S09FTXD / BL	889	294	212
CH-S12FTXD / BL	889	294	212
CH-S18FTXD / BL	1013	307	221
CH-S24FTXD / BL	1122	329	247

VANJSKA JEDINICA



Model	A (Š.)	B (D.)	C (V.)	DxE (razmak)
CH-S09FTXD / BL	782	540	320	510x286
CH-S12FTXD / BL	848	596	320	510x286
CH-S18FTXD / BL	965	700	396	560x364
CH-S24FTXD / BL	965	700	396	560x364