

SUPREME





Klima uređaj Supreme je uređaj nove generacije koji koristi ekološki učinkovito rashladno sredstvo R32. Širok raspon temperatura i u hlađenju (-18°C do $+54^{\circ}\text{C}$) i u grijanju (-30°C do $+24^{\circ}\text{C}$) omogućuje upotrebu uređaja tijekom cijele godine, a moderan, elegantan dizajn savršeno će odgovaraju bilo kojem interijeru.





Hlađenje
Grijanje

-18°C do +54°C
-30°C do +24°C

WI-FI

R32



*Bijela



*Srebrna



*Zlatna



*Crna

► **Funkcije**



Inteligentni sustav
odmrzavanja



Vertikalno kretanje
krilaca



Funkcija vrućeg
starta



Funkcija
Turbo



Udobni noćni
način rada



Funkcija tihog
rada



Funkcija
auto-restart



Funkcija
Wi-Fi



Samodijagnoza
jedinice



Više brzina
ventilatora



Tajmer
24h



Blokada
tipkovnice



Funkcija
I FEEL



Ionizator
zraka



Filter
CH7 - SKY



FAktor
R32



Samočišćenje
jedinice



Funkcija
I-Action



Zahrijavanje
8°C



Zaštitni premaz
Blue Fin



Dvostupanjski
kompresor



Energetska klasa
A+++



Horizontalno
kretanje krilaca

► Opis funkcija str. 154

► **Daljinski upravljači i dodatna oprema**

STANDARD

OPCIJA




Daljinski upravljač
YAGIFB3 (Wi-Fi)



Žični daljinski
upravljač
XK76



* Žični daljinski
upravljač
CE50-24/E



* Centralni daljinski
upravljač
CE52-24/F




Upravljački modul
On/Off
MK010

* Za spajanje središnjeg kontrolera CE52-24 / F ili CE50-24 / E potreban je XK76 zidni kontroler za svaku jedinicu


MODEL			CH-S09FTXAM2S-WP CH-S09FTXAM2S-SC CH-S09FTXAM2S-GD CH-S09FTXAM2S-BL	CH-S12FTXAM2S-WP CH-S12FTXAM2S-SC CH-S12FTXAM2S-GD CH-S12FTXAM2S-BL	CH-S18FTXAM2S-WP CH-S18FTXAM2S-SC CH-S18FTXAM2S-GD CH-S18FTXAM2S-BL	CH-S24FTXAM2S-WP CH-S24FTXAM2S-SC CH-S24FTXAM2S-GD CH-S24FTXAM2S-BL
Snaga	V~Hz/faza		220-240V~50Hz/1 faza			
Hlađenje	Rashladni učin (min-max)	kW	2.70 (0.70-5.00)	3.50 (0.85-5.00)	5.30 (1.20-7.20)	7.03 (2.00-9.00)
	Potrošnja el. energije (min-max)	W	550 (80-1800)	840 (60-1900)	1320 (350-2500)	1850 (450-3700)
	Struja rada	A	3.52	5.10	5.90	11.00
	EER	W/W	4.91	4.20	4.02	3.80
	Godišnja potrošnja energije	kWh/rok	111	144	281	377
	SEER	W/W	8.50	8.50	6.60	6.50
	Energetska klasa		A+++	A+++	A++	A++
Grijanje	Učin grijanja (min-max)	kW	3.50 (0.70-5.50)	4.20 (0.88-7.20)	5.57 (1.20-9.20)	7.03 (2.00-9.50)
	Potrošnja el. energije (min-max)	W	750 (130-2400)	950 (130-2600)	1320 (350-3300)	1750 (380-3800)
	Struja rada	A	4.63	5.70	5.90	10.76
	COP	W/W	4.70	4.42	4.22	4.00
	Godišnja potrošnja energije	kWh/rok	961	961	1877	1840
	SCOP	W/W	5.10	5.10	4.40	4.10
	Energetska klasa		A+++	A+++	A+	A+
Komunikacija Wi-Fi	+/-		+	+	+	+
UNUTARNJA JEDINICA						
Dimenzije (Š. x D. x V.)	mm		996x225x301	996x225x301	1101x249x327	1101x249x327
Transportne dimenzije (Š x D x V)	mm		1057x307x377	1057x307x377	1164x339x402	1164x339x402
Neto / bruto težina	kg		13.0/16.0	13.5/16.5	16.5/20.0	16.5/20.0
Protok zraka	m³/h		430/500/560/620/670/720/800	450/530/580/630/680/730/800	600/780/950/1150/1200	650/750/800/850/950/1100/1250
Razina zvučnog tlaka	dB(A)		18/22/26/30/34/38/43	20/24/28/32/36/41/46	30/33/36/39/42/45/48	32/35/38/41/44/47/50
VANJSKA JEDINICA						
Dimenzije (Š. x D. x V.)	mm		899x378x596	899x378x596	1000x427x790	1000x427x790
Transportne dimenzije (Š x D x V)	mm		945x417x630	945x417x630	1080x485x840	1080x485x840
Neto / bruto težina	kg		44.5/47.5	45.5/48.5	64.0/69.0	65.0/70.0
Protok zraka	m³/h		2400	2400	4000	4000
Razina zvučnog tlaka	dB(A)		53	54	56	56
Cijevi za hlađenje	Tekućina / plin	mm(cal)	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø15.9 (1/4"/5/8")	Ø6.35/Ø15.9 (1/4"/5/8")
	Količina rashladnog sredstva	kg	1.00	1.00	1.50	2.00
	Dodatna količina faktora	g/m	20	20	40	50
	Standardna duljina ugradnje	m	5	5	5	7.5
	Maksimalna duljina	m	15	40	40	50
	Najveća visinska razlika	m	10	20	20	30
Preporučene električne žice i zaštite	Pogon jedinica / presjek	mm²	izvana / 3x2.5	izvana / 3x2.5	izvana / 3x2.5	izvana / 3x2.5
	Komunikacija	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Sigurnost	A	16	16	20	25
Rasponi radne temperature jedinice vanjski: hlađenje / grijanje	°C		-18~-54/-30~-24	-18~-54/-30~-24	-18~-54/-30~-24	-18~-54/-30~-24

UNUTARNJA JEDINICA

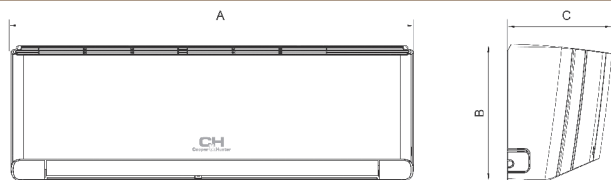

Model	A (Š.)	B (D.)	C (V.)
CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	996	301	225
CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	1101	327	249

VANJSKA JEDINICA

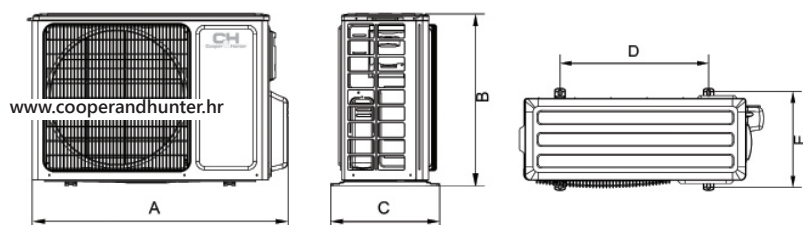

Model	A (Š.)	B (D.)	C (V.)	Dx (razmak)
CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	899	596	378	550x354
CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	899	596	378	550x354
CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	1000	790	427	610x395
CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	1000	790	427	610x395